

Kurzanleitung

Artikel anlegen und pflegen am Touch-Client

WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT

Kundendokument Hauri AG · Deutsch (de-DE)

Neue Artikel direkt am LOGIMAT anlegen (LM007 → Artikel anlegen → LM011), suchen, ändern, einem Boxtyp zuordnen und einlagern – mit Hauri-Artikel 101.2.01

Hauri AG · Schulung 19.10.2026 · SSI SCHÄFER

V 1.2 · 19.10.2026

 **WAMAS**®

 **SSI SCHÄFER**

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument.....	3
2 Übersicht der Touch-Dialoge.....	5
3 Artikel suchen und ansehen (LM007).....	6
4 Artikel anlegen am Touch-Client (LM007 → LM011).....	8
4.1 Zwei Wege zur Anlage.....	8
4.2 Voraussetzungen.....	8
4.3 Weg A: Schnellanlage an der Box – Schritt für Schritt.....	8
4.4 Weg B: Anlage über die Artikelübersicht (LM007 → LM011).....	9
4.5 Felder in LM041.....	12
4.6 Was nach der Anlage passiert.....	13
5 Artikel ändern (LM011).....	14
6 Artikel einem Boxtyp zuordnen (LM012).....	18
7 Was geht am Touch – was nicht.....	19
8 Was ist zu beachten.....	20
9 Stolperfallen.....	21
10 Übung und Praxisbeispiel.....	22
10.1 Praxisbeispiel: 101.2.01 neu anlegen, zuordnen und einlagern.....	22
10.2 Übung: Schulungsartikel SCHULUNG-001.....	22
10.3 Aufräumen nach der Übung.....	22
10.4 Auf dem Testsystem angelegte Hauri-Artikel.....	22
11 Quellenverzeichnis.....	24

1 Über dieses Dokument

Diese Kurzanleitung zeigt, wie Sie am **Touch-Client** des LOGIMAT einen **neuen Artikel anlegen** und bestehende Artikel suchen, ansehen und ändern. Schwerpunkt ist die Anlage am Touch (Kapitel 4): was zu tun ist, was zu beachten ist, was der Touch kann und was nicht, und wie die Masken aussehen.

Durchgehendes Beispiel ist der Hauri-Artikel **101.2.01** (KEKU Verbinder Frontteil Schraube Ø5mm, Einheit PCS), Ersatz **311.2.01** (KEKU Aufsteckverbinder Seitenteil, PCS). Die grosse Artikelpflege (viele Artikel, Einheiten, Warengruppe, Alias/EAN) erfolgt im Desktop-Client bzw. per Excel-Import (siehe **Administratoranleitung** und **Artikel importieren**).

Wer darf Artikel anlegen?

Bei der Hauri AG kommen die Artikel aus der Excel-Liste (Import mit Profil EXCEL_ITEM_V5). Das ist der **normale Weg**. Neue Artikel am Touch-Client nur **nach Absprache mit dem Key-User** anlegen, z. B. wenn ein neues Teil geliefert wird, das noch nicht in WAMAS ist. So entstehen keine doppelten oder falsch geschriebenen Nummern. Artikelnummer = **Hersteller-Nr.**

Beispielartikel stehen auch in der Importdatei

101.2.01 und 311.2.01 stehen in Testimport_V5_20.xlsx und in Hauri_Artikelimport_V5_teil01_PCS.xlsx. Ist dieser Import auf dem Hauri-System schon gelaufen, gibt es den Artikel bereits: dann **nicht neu anlegen**, sondern nur suchen und pflegen (Kapitel 3 und 5). Wird der Artikel zuerst am Touch angelegt und danach importiert, aktualisiert der Import ihn (z. B. die Bezeichnung) [**vor Ort prüfen**]. Reihenfolge am Schulungstag mit dem Key-User festlegen.

Vor Ort prüfen

Die Touch-Dialoge LM007, LM011 und LM041 sind im Handbuch beschrieben. Am 18.10.2026 wurden auf dem SSI-Testsystem LM011 und LM012 live bedient und von 19:44 bis 20:00 zehn Hauri-Artikel über **LM007** → **Artikel anlegen** → **LM011** angelegt (Bildschirmfotos in Kapitel 3–5). Die Maske, die sich über **Artikel anlegen** in LM007 öffnet, ist **LM011 | Artikel pflegen** im Anlegemodus – nicht LM041. **LM041** erreicht man laut Handbuch nur aus der Artikelsuche eines Tablarvorgangs (LM002, angefordertes Tablar); dieser Weg wurde nicht geprüft. Im Kurs wird deshalb der Weg über LM007 verwendet. Masken, Icons und Feldnamen bei der Schulung am Hauri-System gemeinsam gegenprüfen.

Änderungen in V 1.2: Bildschirmfotos und Live-Fakten der LM011-Reiter Artikel-Alias, Artikelzuordnung und Bestandsidentifizierende Attribute sowie der leeren Anlegemaske aus LM007; Klarstellung, dass „Artikel anlegen“ in LM007 die Maske LM011 öffnet (LM041 nur über Tablarvorgang); Personennamen durch Rollen ersetzt. **Änderungen gegenüber V 1.0:** Titel erweitert auf „Artikel anlegen und pflegen“; Artikelanlage am Touch (LM041 und LM007 → LM011) als Hauptkapitel mit beiden Einstiegen, Feldern und Folgeschritten (Box zuordnen, Höchstmenge, einlagern); neu Kapitel 7 „Was geht am Touch – was nicht“ und Kapitel 8 „Was ist zu beachten“ (Checkliste); Reiter von LM011 vollständig; Etikettendruck, Seriennummer und Bestandskorrektur ergänzt; Übung mit Aufräumen; durchgehendes Beispiel 101.2.01; Live-Fakten der Artikelanlage vom 18.10.2026 (Feld- und Reiternamen, Pflichtfelder, Vorbelegungen, Icons) und Liste der auf dem Testsystem angelegten Hauri-Artikel (Kapitel 10.4).

Merkmal	Angabe
Titel	Artikel anlegen und pflegen am Touch-Client
Produkt / Release	WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT
Dokumentversion	1.2
Stand	19.10.2026
Autor	SSI SCHÄFER
Zielgruppe	Bediener und Key-User der Hauri AG

Merkmal	Angabe
Grundlage	Benutzerhandbuch 2.7 (deDE), User Manual 2.8 (enUS), Know-how LOGIMAT-Bedienung (live verifiziert 17.10.2026), Live-Tests Touch 18.10.2026, Live-Anlage von 10 Hauri-Artikeln am Touch 18.10.2026 19:44–20:00 (SSI-Testsystem, mit Bildschirmfotos), Bildschirmfotos der LM011-Reiter 18.10.2026 20:11–20:12 (nur lesend), Kundenanleitung Artikel anlegen und importieren V 1.0

2 Übersicht der Touch-Dialoge

Dialog	Aufruf	Wofür
Tools	Menüleiste oben rechts, Werkzeug-Symbol Tools anzeigen...	Liste der Werkzeug-Dialoge: LM014, LM002, LM005, LM007, LM034, LM044, LM045, LM033, LM141, Support (live 18.10.2026)
Übersicht Artikel (LM007)	Tools anzeigen → LM007 Übersicht Artikel	Artikel suchen (max. 50 Treffer), Icon Artikel anlegen (unten rechts), Articletikett drucken
Artikel pflegen (LM011)	in LM007 Artikel wählen → Artikel bearbeiten , oder Icon Artikel anlegen , oder Mehr in LM041	Artikeldaten vollständig anlegen bzw. ändern; 5 Reiter (Kapitel 5); Neuanlage live 18.10.2026
Neuen Artikel anlegen (LM041)	laut Handbuch Icon Artikel anlegen in der Artikelsuche an der Box (LM002, angefordertes Tablar) oder bei Grossen Artikel einlagern (LM133); nicht geprüft	Schnellanlage eines fehlenden Artikels mit Grunddaten
Boxtypen zuordnen (LM012)	LM011 → Reiter Verpackungsversion → Boxtypen zuordnen , oder automatisch beim Einlagern ohne Zuordnung	Artikel ↔ Boxtyp, Höchstmenge
Artikelzuordnung aufheben (LM043)	Icon in LM002	Artikel von einer leeren Box lösen

Tab. 1: Touch-Dialoge für Artikel

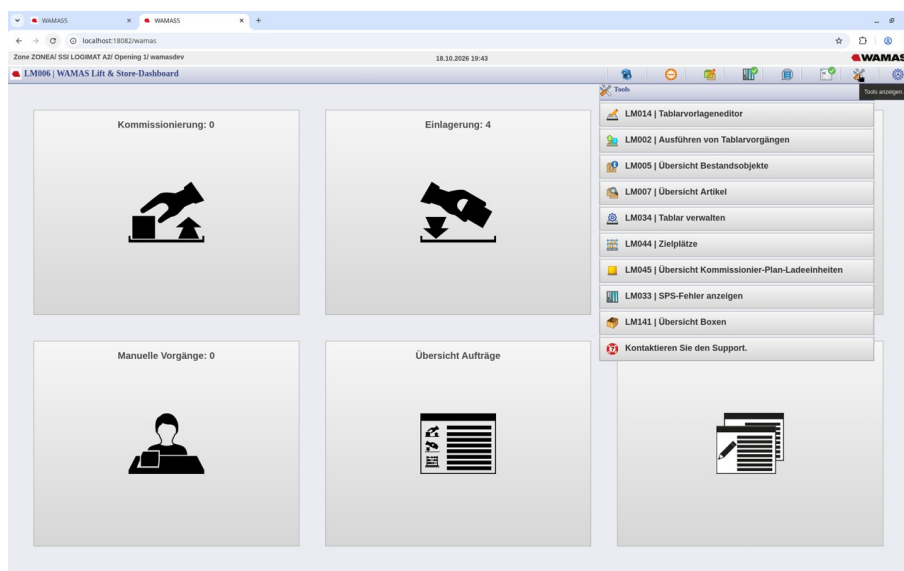


Abb. 1: Dashboard (LM006) mit geöffnetem Menü „Tools anzeigen...“ (Werkzeug-Symbol oben rechts) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

Quelle: BH27 Kap. 5.1, 5.6.1–5.6.2, 6.1.4.1; KH-L Kap. 1, 3.2; KA-ART Kap. 2, 5; TLOG 17.10. (Tools-Menü); LIVE 18.10. 19:43 (Bildschirmfoto Tools-Menü)

3 Artikel suchen und ansehen (LM007)

Vor jeder Neuanlage zuerst suchen – vielleicht ist der Artikel schon da (z. B. aus dem Import).

1. Am Touch-Client anmelden (siehe **Benutzeranleitung**, Kapitel 3).
2. In der Menüleiste oben rechts das Werkzeug-Symbol **Tools anzeigen...** antippen → **LM007 | Übersicht Artikel**.
3. Im Feld **Artikel** die Artikelnummer (Hersteller-Nr.) oder einen Teil davon eingeben. Platzhalter * oder % sind laut Handbuch erlaubt, z. B. 101.2* findet 101.2.01, 101.2.02 usw.
4. Rechts oben das Lupen-Symbol **Suche** antippen. Es werden höchstens 50 Treffer angezeigt; bei mehr Treffern die Suche genauer machen. Gibt es den Artikel nicht, erscheint unter dem Feld **Kein Artikel gefunden**.
5. Artikel antippen und unten rechts das Stift-Symbol (**Artikel bearbeiten**) antippen, um ihn in **Artikel pflegen** (LM011) zu öffnen.

Bereich	Live auf dem SSI-Testsystem (18.10.2026)
Suchkopf	vor der Suche ein Feld Artikel ; mit Treffer drei Felder Artikel (Klient, Artikelnummer, Variante) sowie Artikelbezeichnung und Artikel-Alias
Trefferliste	Spalten Klient , Artikelnummer , Variante , Warengruppe , Artikelbezeichnung , Status
Status eines neu angelegten Artikels	Kein Boxtyp zugeordnet
Leiste unten	links Zurück (blauer Pfeil) und Drucker-Symbol; rechts Stift-Symbol (Artikel bearbeiten) und ganz rechts Artikel anlegen (Box mit grünem Plus)
Suche mit *	öffnete die Auswahlliste LM037 Artikel wählen (Klient, Artikelnummer, Verpackungsversion, Lagermenge) mit Bestätigen

Tab. 2: Übersicht Artikel (LM007) – live belegte Elemente

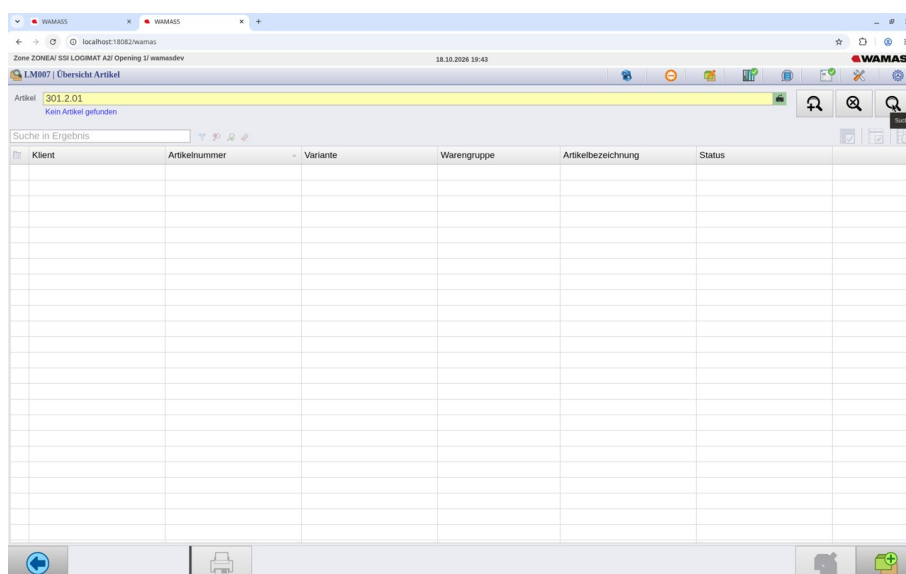


Abb. 2: Übersicht Artikel (LM007) – Suche ohne Treffer: „Kein Artikel gefunden“ (Beispiel 301.2.01, vor der Anlage) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

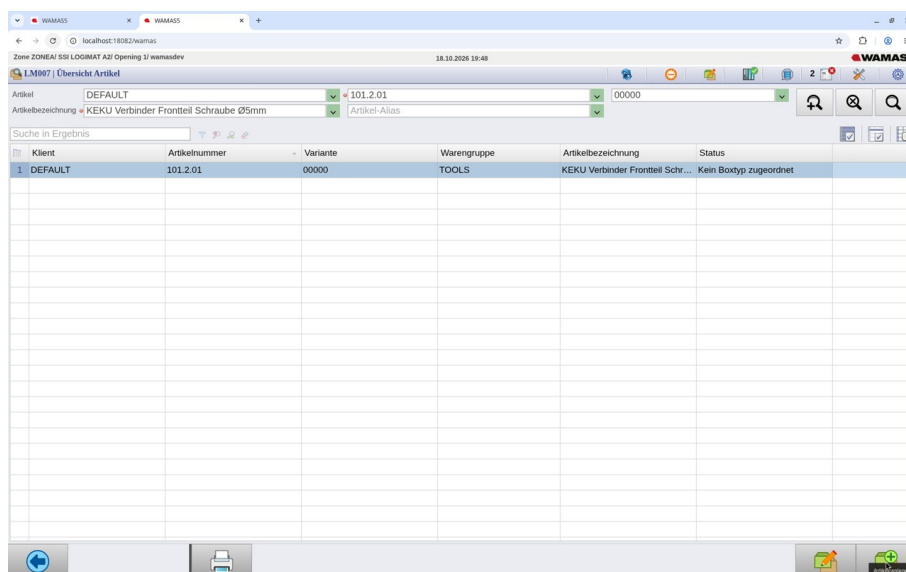


Abb. 3: Übersicht Artikel (LM007) – Treffer 101.2.01 nach der Anlage, Status „Kein Boxtyp zugeordnet“, Icon „Artikel anlegen“ unten rechts (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

Bestand ansehen

LM007 zeigt Stammdaten, keinen Bestand. Den **Bestand** eines Artikels zeigt am schnellsten **Übersicht Tablare** (LM040) → Artikelsuche, oder am Desktop **Übersicht Bestandsobjekte** (SM022). Siehe Benutzeranleitung Kapitel 7.

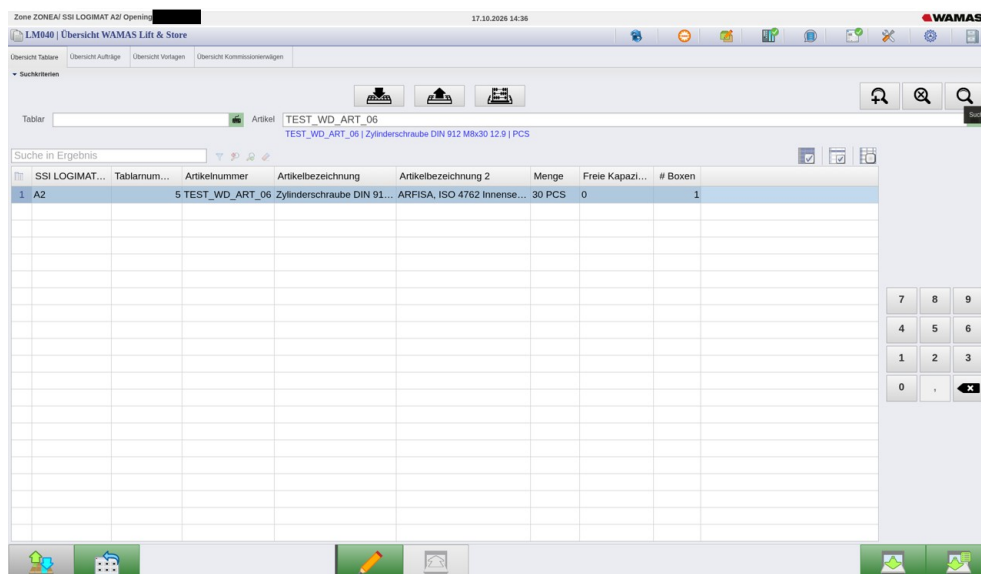


Abb. 4: Bestand eines Artikels über die Artikelsuche in LM040 prüfen (SSI-Testsystem) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)

LM007 auf dem Testsystem

Im SSI-Testsystem öffnete LM007 am 17.10.2026 einmal nicht („LOGIMAT toolkit“-Fehler); am 18.10.2026 öffnete LM007 dort ohne Fehler. Am Hauri-System prüfen, ob LM007 sauber öffnet **[vor Ort prüfen]**. Ausweichweg: Artikelsuche in LM040 bzw. MD001 am Desktop.

Quelle: BH27 Kap. 5.1; BH28 Kap. 2.3.1 (50 Treffer, Platzhalter); SCH-B Kap. 3; KH-L Kap. 3.2; TLOG 17.10. 22:40; LIVE 18.10. 19:43–20:00

4 Artikel anlegen am Touch-Client (LM007 → LM011)

4.1 Zwei Wege zur Anlage

Weg	Einstieg	Dialog	Geeignet für
A – Schnellanlage an der Box (laut Handbuch; noch nicht live getestet)	Tablar in der Öffnung → Box wählen → Artikelsuche → Icon Artikel anlegen	Neuen Artikel anlegen (LM041)	Neues Teil kommt an und soll gleich in eine Box: Grunddaten anlegen, zuordnen, einlagern in einem Durchgang
B – Anlage über die Artikelübersicht (live 18.10.2026, 10 Artikel)	Tools anzeigen → LM007 → Icon Artikel anlegen (unten rechts)	Artikel pflegen (LM011)	Artikel vollständig anlegen (Bezeichnung, Typ, Warengruppe, Verpackungsversion), ohne gerade an einer Box zu sein

Tab. 3: Wege zur Artikelanlage am Touch

Im Kurs wird **Weg B** verwendet (live geprüft). Weg A ist nur über einen Tablarvorgang erreichbar und wurde nicht geprüft. Beide Wege legen denselben Artikel an. Die Schnellanlage (Weg A) fragt nur Grunddaten ab; die Bezeichnung ergänzen Sie über **Mehr** (LM011) oder danach am Desktop (MD001/MD002).

Quelle: BH27 Kap. 5.1 (LM007 → Artikel anlegen → LM011), Kap. 5.6.1 (LM002 → LM041); KA-ART Kap. 5.1–5.2

4.2 Voraussetzungen

- Absprache mit dem **Key-User** (siehe Kapitel 1) und Suche in LM007 ohne Treffer (Kapitel 3).
- Die Einheit existiert in WAMAS (bei der Hauri AG PCS; PAAR, M, GAR erst nach Freigabe).
- Für Weg A: ein Tablar steht in der Öffnung und hat eine **freie Box**. „Eine Artikel-zu-Box-Zuordnung kann nur gepflegt werden, wenn eine Box auf dem Tablar vorhanden ist.“ Fehlt die Box: zuerst im **Tablarlayouteditor** anlegen (siehe **Boxen kreieren**).
- Hersteller-Nr. liegt schriftlich vor (Verpackung, Lieferschein, Excel-Liste).

Quelle: BH27 Kap. 5.6.1 (INFORMATION); HA-02 Kap. Mengeneinheiten; HA-05

4.3 Weg A: Schnellanlage an der Box – Schritt für Schritt

Beispiel: 101.2.01 ist neu geliefert und noch nicht in WAMAS.

1. Kachel **Manuelle Vorgänge** → Reiter **Übersicht Tablare** (LM040) → Tablar wählen → **Tablar anfordern**. Das Tablar fährt vor, **Ausführen von Tablarvorgängen** (LM002) öffnet sich.
2. Die freie Box antippen, in der der Artikel liegen soll.
3. **Der Box einen Artikel zuteilen** antippen. Im Feld **Artikel** 101.2.01 eingeben → **Suche**. Kein Treffer = Artikel ist noch nicht in WAMAS.
4. In der Symbolleiste das Icon **Artikel anlegen** antippen. **Neuen Artikel anlegen** (LM041) öffnet sich. Lage und Aussehen des Icons **[vor Ort prüfen]**. (In LM007 liegt das gleichnamige Icon unten rechts, Box mit grünem Plus; ob LM002 dasselbe Symbol nutzt, ist nicht belegt. Ein Bildschirmfoto der Artikelsuche an der Box liegt noch nicht vor.)
5. **Artikelnummer**: 101.2.01 – genau die Hersteller-Nr., Zeichen für Zeichen (Punkte, Nullen, keine Leerzeichen).
6. **Basismengeneinheit**: PCS wählen.
7. **Grosser Artikel**: **nicht** aktivieren (nur für Teile, die ohne Box direkt aufs Tablar kommen).
8. Falls bekannt: **Bruttogewicht** (einer Einheit) sowie **Länge, Breite, Höhe**. Sonst leer lassen; ob ein Feld Pflicht ist **[vor Ort prüfen]**.
9. Bezeichnung gleich mitgeben: Icon **Mehr** → **Artikel pflegen** (LM011) öffnet sich → Reiter **Artikel** → **Artikelbezeichnung** KEKU Verbinder Frontteil Schraube Ø5mm (Bezeichnung 2: KEKU_EH_FR) → **Speichern**. Oder direkt in LM041 **Speichern** und die Bezeichnung später ergänzen (Kapitel 4.6).

LM041 nur über einen Tablarvorgang

Neuen Artikel anlegen (LM041) öffnet sich laut Handbuch nur aus der Artikelsuche an der Box (LM002) bei einem angeforderten Tablar. Dieser Weg wurde nicht geprüft; die Felder oben stammen aus dem Handbuch. Das Icon **Artikel anlegen** in LM007 öffnet dagegen **LM011 | Artikel pflegen** (Kapitel 4.4). Im Kurs den Weg über LM007 verwenden.

10. Zurück in der Box-Zuordnung: # **Basismengeneinheiten (max.)** eingeben, z. B. 50 (wie viele Stück in die Box passen), mit **Tab** übernehmen. Unbegrenzt = Unendlich-Zeichen.
11. **Artikelzuordnung bestätigen** (grüner Haken). Die Box ist jetzt 101.2.01 zugeordnet.

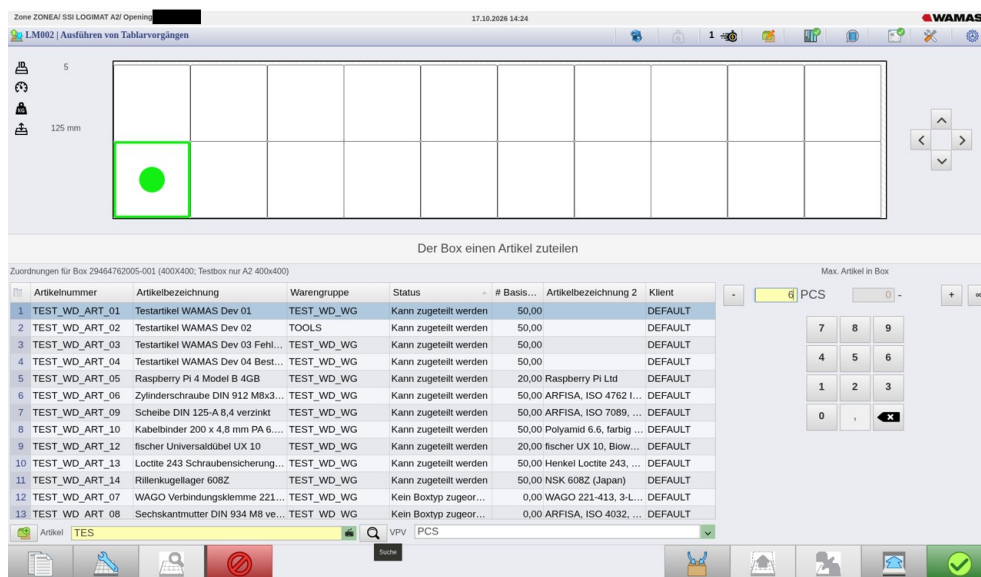


Abb. 5: Der Box einen Artikel zuteilen – Status und Höchstmenge (SSI-Testsystem) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)

12. Einlagern: Box gewählt lassen → **Lagern** → **Menge** (z. B. 5) → **Tab** → grüner Haken.
13. **Buchungsschlüssel auswählen** (LM101): Schlüssel wählen und **Grund** eingeben (Pflicht), z. B. „Erstbestand 101.2.01“ → bestätigen.
14. **Tablar retournieren**. Ein manuell geholtes Tablar fährt nicht von selbst zurück.
15. Kontrolle in LM040 → Artikelsuche 101.2.01: Tablar, Box und 5 PCS (Kapitel 3).

Quelle: BH27 Kap. 5.6.1 (S. 73–74), 6.1.4; KH-L Kap. 3.2, 4.1, 8.3; WD-TOUCH Kap. 3–8; TLOG 17.10. 13:05–14:36

Einlagern ohne Auftrag ist eine Bestandskorrektur

Manuelles Einlagern ohne Auftrag bucht WAMAS immer als **Bestandskorrektur** (Buchungsart STOCKADJUSTMENT, mit Buchungsschlüssel und Grund). Für echte Wareneingänge mit Auftrag gilt die Kachel **Einlagerung** (Benutzeranleitung).

Status beim Zuteilen

Kann zugeteilt werden = für Artikel und Boxtyp besteht schon eine Zuordnung, die Höchstmenge wird vorgeschlagen. **Kein Boxtyp zugeordnet** = noch keine Zuordnung; sie entsteht durch Eingabe der Höchstmenge am Touch (bei LMB-Fächern live bestätigt) oder über LM012 (Kapitel 6).

4.4 Weg B: Anlage über die Artikelübersicht (LM007 → LM011)

So wurden am 18.10.2026 auf dem SSI-Testsystem zehn Hauri-Artikel angelegt (Liste in Kapitel 10.4).

1. **Tools anzeigen...** → **LM007 | Übersicht Artikel**. Nummer im Feld **Artikel** eingeben → **Suche**. Erscheint **Kein Artikel gefunden**, ist der Artikel neu.
2. Unten rechts **Artikel anlegen** antippen (Box mit grünem Plus; geht auch bei leerer Suche). Es öffnet sich **LM011 | Artikel pflegen** im Anlegemodus (Titelleiste zeigt LM011, nicht LM041): oben die drei leeren Pflichtfelder **Artikel** (Klient, Artikelnummer, Variante, rot markiert), die meisten übrigen Felder sind noch grau. Das Symbol unten rechts trägt den Hinweis **Artikel anlegen**.

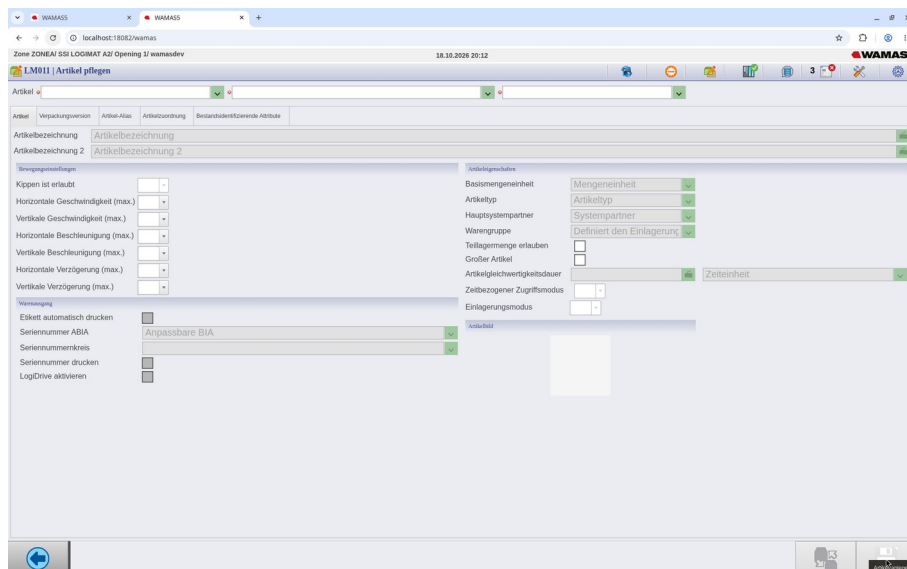


Abb. 6: Leere Anlegemaske aus LM007 „Artikel anlegen“ – Titelleiste LM011 | Artikel pflegen, drei Pflichtfelder Artikel, Symbol unten rechts „Artikel anlegen“ (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

3. **Klient** DEFAULT, **Artikelnummer** 101.2.01, **Variante** 00000 (aus der Liste) eintragen. Das Symbol unten rechts wird zur grünen Lupe (**Suche**) → antippen. Erst dann werden die Felder freigegeben und vorbelegt (Tab. unten).
4. Reiter **Verpackungsversion** (trägt ein rotes Fehler-Symbol, solange keine Verpackungsversion da ist): oben rechts Icon + antippen → **LM102 | Verpackungsversion pflegen: Lagermengeneinheit** PCS aus der Liste, **Standard** angehakt, **BME Nettogewicht** leer lassen → grüner Haken.
5. Im unteren Bereich, Reiter **Artikelmengeneinheit**, Icon + → **LM103 | Artikelmengeneinheit pflegen: Nenner** 1,000 (vorbelegt), **Mengeneinheit** PCS, **Zähler** 1,000, **Referenzmengeneinheit** PCS → grüner Haken. Ergebnis: 1,00 PCS = 1,00 PCS. **Bruttogewicht**, **Länge**, **Breite**, **Höhe** sind keine Pflicht.
6. Reiter **Artikel: Artikelbezeichnung** über das Tastatur-Symbol am Feldende eingeben (**LM003 | Tastatur**), z. B. KEKU Verbinder Frontteil Schraube Ø5mm; **Artikelbezeichnung 2** bei Bedarf (z. B. KEKU_EH_FR).
7. **Basismengeneinheit** von Stück (Vorbelegung) auf PCS ändern. Auswahl auf dem Testsystem: PCS, PKG, Stück.
8. **Artikeltyp** MERC, **Hauptsystempartner** HOST und **Warengruppe** TOOLS sind vorbelegt. Welche Warengruppe bei der Hauri AG gilt, mit dem Key-User klären (Admin-Anleitung: STANDARD).
9. Unten rechts **Speichern** (Disketten-Symbol, grün) antippen. Danach zeigt LM007 den Artikel mit Status **Kein Boxtyp zugeordnet**.
10. Danach Boxtyp zuordnen (Kapitel 6) bzw. an der Box zuteilen und einlagern (Kapitel 4.3, Schritte 10–15).

Feld in LM011 (Reiter Artikel)	Pflicht	Vorbelegung nach Suche (live)	Hauri-Wert
Artikel: Klient / Artikelnummer / Variante	ja (rot markiert)	leer	DEFAULT / Hersteller-Nr. / 00000

Feld in LM011 (Reiter Artikel)	Pflicht	Vorbelegung nach Suche (live)	Hauri-Wert
Artikelbezeichnung, Artikelbezeichnung 2	nein (Speichern ging auch ohne Bezeichnung 2)	leer	Bezeichnung aus der Excel-Liste
Basismengeneinheit	ja	Stück	PCS
Artikeltyp	–	MERC	MERC
Hauptsystempartner	–	HOST	HOST
Warengruppe	–	TOOLS	mit dem Key-User klären
Teillagermenge erlauben, Grosser Artikel	–	aus	aus
Kippen ist erlaubt	–	Nicht definiert	nicht ändern
Geschwindigkeit / Beschleunigung / Verzögerung (horizontal, vertikal, max.)	–	Unbegrenzt	nicht ändern
Zeitbezogener Zugriffsmodus	–	Registrierungszeit	nicht ändern
Einlagerungsmodus	–	Nur SSI LOGIMAT	nicht ändern
Etikett automatisch drucken, Seriennummer drucken	–	aus	nur nach Absprache
Reiter Verpackungsversion	ja (rotes Fehler-Symbol)	keine	eine Standard-Verpackungsversion PCS mit 1 PCS = 1 PCS

Tab. 4: LM011 bei der Neuanlage – Felder und Vorbelegungen (SSI-Testsystem, 18.10.2026)

The screenshot shows the 'Artikel pflegen' (Maintain Article) screen in the WAMAS Touch-Client. The interface is in German. At the top, there's a header with 'Zentr ZONE/ SSI LOGIMAT AZI Opening 3/ wamasdev' and the date '18.10.2026 18:45'. Below the header, there's a section for 'Artikel' (Article) with fields for 'Artikel-Bezeichnung' (Article Description) and 'Artikel-Bezeichnung 2'. The main area is divided into two columns. The left column contains a list of settings with checkboxes and dropdown menus, including 'Kippen ist erlaubt' (Tilting is allowed), 'Horizontale Geschwindigkeit (max.)' (Horizontal speed (max.)), 'Vertikale Geschwindigkeit (max.)' (Vertical speed (max.)), 'Horizontale Beschleunigung (max.)' (Horizontal acceleration (max.)), 'Vertikale Beschleunigung (max.)' (Vertical acceleration (max.)), 'Horizontale Verzögerung (max.)' (Horizontal delay (max.)), 'Vertikale Verzögerung (max.)' (Vertical delay (max.)), 'Etikett automatisch drucken' (Label auto print), 'Seriennummer ABIA', 'Seriennummernkreis', 'Seriennummer drucken', and 'LogDrive aktivieren'. The right column contains a detailed configuration area with fields for 'Basismengeneinheit' (Basic unit of measure), 'Artikeltyp' (Article type), 'Hauptsystempartner' (Main system partner), 'Warengruppe' (Warehouse group), 'Teillagermenge erlauben' (Allow partial inventory quantity), 'Grosser Artikel' (Large article), 'Artikelgleichwertigkeitsdauer' (Article equivalence duration), 'Zeitbezogener Zugriffsmodus' (Time-related access mode), and 'Einlagerungsmodus' (Storage mode). The 'Einlagerungsmodus' is set to 'Nur SSI LOGIMAT'. The 'Zeitbezogener Zugriffsmodus' is set to 'Registrierungszeit'. The 'Warengruppe' is set to 'TOOLS'. The 'Artikeltyp' is set to 'MERC'. The 'Basismengeneinheit' is set to 'Stück'. The 'Hauptsystempartner' is set to 'HOST'. The 'Teillagermenge erlauben' is set to 'aus'. The 'Grosser Artikel' is set to 'aus'. The 'Artikelgleichwertigkeitsdauer' is set to 'Unbegrenzt'. The 'Zeitbezogener Zugriffsmodus' is set to 'Registrierungszeit'. The 'Einlagerungsmodus' is set to 'Nur SSI LOGIMAT'. The 'Kippen ist erlaubt' is set to 'Nicht definiert'. The 'Horizontale Geschwindigkeit (max.)' is set to 'Unbegrenzt'. The 'Vertikale Geschwindigkeit (max.)' is set to 'Unbegrenzt'. The 'Horizontale Beschleunigung (max.)' is set to 'Unbegrenzt'. The 'Vertikale Beschleunigung (max.)' is set to 'Unbegrenzt'. The 'Horizontale Verzögerung (max.)' is set to 'Unbegrenzt'. The 'Vertikale Verzögerung (max.)' is set to 'Unbegrenzt'. The 'Etikett automatisch drucken' is set to 'aus'. The 'Seriennummer ABIA' is set to 'Anpassbare BIA'. The 'Seriennummernkreis' is set to 'aus'. The 'Seriennummer drucken' is set to 'aus'. The 'LogDrive aktivieren' is set to 'aus'.

Abb. 7: Artikel pflegen (LM011) – Reiter Artikel direkt nach „Suche“ mit den Vorbelegungen (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

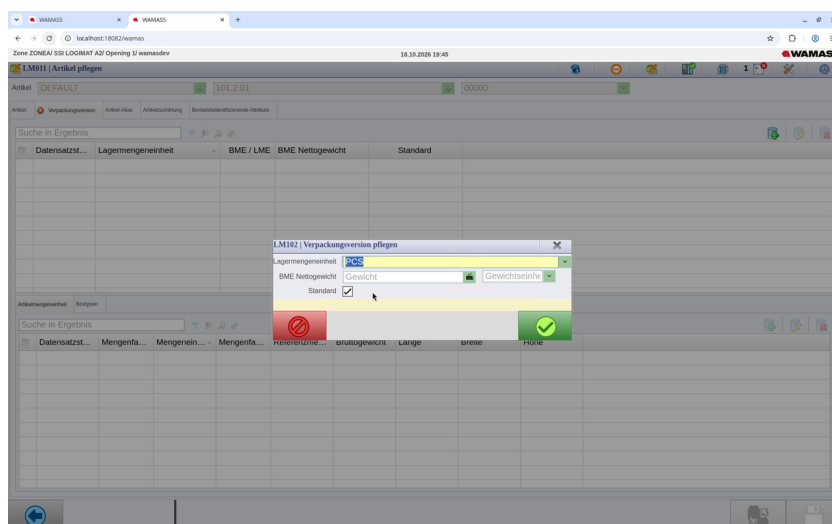


Abb. 8: Verpackungsversion pflegen (LM102) – Lagermengeneinheit PCS, Standard (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

Mengeneinheit aus der Liste wählen

In **LM103** wurde einmal ein Wert von Hand in **Mengeneinheit** getippt; WAMAS meldete **Fehler: „Letzte Aktion wiederholen. Wenn das Problem bestehen bleibt, kontaktieren Sie den Systemadministrator.“** Einheiten immer über den Pfeil aus der Liste wählen.

Quelle: BH27 Kap. 5.1–5.1.2 (S. 60–62); KH-A Kap. 2.1 (Schlüssel, Pflichtangaben); HA-02 (Werte DEFAULT, 00000, MERC, HOST, STANDARD); LIVE 18.10. 19:44–20:00 (Bildschirmfotos LM007, LM011, LM102, LM103, LM003); DB 18.10. 20:02

4.5 Felder in LM041

Feld	Pflicht	Hauri-Wert	Hinweis
Artikelnummer	ja	Hersteller-Nr., z. B. 101.2.01	später nicht änderbar (Schlüssel)
Basismengeneinheit	ja	PCS	kleinste Einheit, für alle Bestandsberechnungen
Grosser Artikel	nein	aus	nur für Teile ohne Box
Bruttogewicht	nein	falls bekannt	Gewicht einer Einheit
Länge / Breite / Höhe	nein	falls bekannt	Abmessungen des Artikels
Icon Mehr	–	–	öffnet LM011 für alle weiteren Daten (Bezeichnung)
Klient, Variante, Artikeltyp, Hauptsystempartner	–	erwartet DEFAULT, 00000, MERC, HOST	in LM041 nicht sichtbar, werden vorbelegt [vor Ort prüfen] (in LM011 live vorbelegt: MERC, HOST, Warengruppe TOOLS)

Tab. 5: Felder in „Neuen Artikel anlegen“ (LM041, laut Handbuch)

Bezeichnung und Warengruppe in LM041

Das Handbuch nennt in LM041 kein Feld für Bezeichnung und Warengruppe. Ob die Hauri-Maske eines hat, **[vor Ort prüfen]** (LM041 am 18.10.2026 nicht bedient). In LM011 gibt es beide Felder (**Artikelbezeichnung**, **Warengruppe**). Ohne Bezeichnung sieht der Bediener später nur die Nummer – deshalb über **Mehr** oder in MD001/MD002 ergänzen.

Quelle: BH27 Kap. 5.6.1; BH28 Kap. 5.6.1 (S. 68–69); KA-ART Kap. 5.2 (Vorbelegung nicht beschrieben); Ablauf WAMAS Dev ART-T12/T13 (offen)

4.6 Was nach der Anlage passiert

Was	Ergebnis	Was tun?
Artikel gespeichert	Artikel mit Grunddaten in WAMAS, sichtbar in LM007 (Status Kein Boxtyp zugeordnet) und am Desktop MD001	über LM011 live belegt: Klient DEFAULT, Variante 00000, Typ MERC, Basis-ME PCS, Warengruppe TOOLS, Verpackungsversion PCS Standard. Nach LM041 in MD001 prüfen [vor Ort prüfen]
Bezeichnung fehlt	nur die Nummer wird angezeigt	LM011 Reiter Artikel oder MD002 ergänzen
Box-Zuordnung	nur, wenn Artikelzuordnung bestätigen getippt wurde	sonst kann nicht eingelagert werden („nur in eine zugeordnete Box“)
Boxtyp-Zuordnung	entsteht über die Höchstmenge an der Box oder über LM012	Höchstmenge prüfen (Kapitel 6)
Etikett	wird nicht automatisch gedruckt	bei Bedarf Artikeletikett drucken (Kapitel 7)
Nächster Excel-Import	Artikel mit gleicher Nummer wird aktualisiert , nicht doppelt angelegt [vor Ort prüfen]	Nummer in der Excel-Liste gleich schreiben

Tab. 6: Folgen der Artikelanlage



Quelle: BH28 Kap. 5.6 („Items can only be stored in a box if they are assigned to a box“); KA-ART Kap. 5.2; WD-ART Kap. 6.2; LIVE 18.10. 19:48 (LM007 nach Speichern); DB 18.10. 20:02

5 Artikel ändern (LM011)

1. Artikel in LM007 suchen → antippen → **Artikel bearbeiten. Artikel pflegen** (LM011) öffnet sich.
2. Reiter wählen und Felder ändern. Feld mit **Tab** bzw. Antippen eines anderen Felds verlassen.
3. **Speichern** antippen.

Reiter	Inhalt	Für Hauri	Beleg
Artikel	Klient, Artikelnummer, Variante; Bereiche Bewegungseinstellungen , Warenausgang , Artikeleigenschaften ; Bezeichnung 1 und 2; Basismengeneinheit, Artikeltyp, Hauptsystempartner, Warengruppe; Teillagermenge erlauben; Grosser Artikel; Bewegungseinstellungen; Bereich Warenausgang: Etikett automatisch drucken , Seriennummer ABIA, Seriennummernkreis, Seriennummer drucken, LogiDrive aktivieren; unten rechts Boxtypen zuordnen und Speichern	Bezeichnung ergänzen; Rest nur nach Absprache	BH27 5.1.1; LIVE PROT 18.10. 12:18; LIVE 18.10. 19:44
Verpackungsversion	oben Verpackungsversionen (Spalten Datensatzstatus, Lagermengeneinheit, BME / LME, BME Nettogewicht, Standard; LM102); unten Reiter Artikelmengeneinheit (Nenner, Mengeneinheit, Zähler, Referenzmengeneinheit, Bruttogewicht, Länge, Breite, Höhe; LM103) und Boxtypen ; Icon Boxtypen zuordnen → LM012	bei Neuanlage: eine Standard- Verpackungsversion PCS; sonst nur Boxtyp zuordnen, Einheiten am Desktop	BH27 5.1.2; LIVE 18.10. 19:45
Artikel-Alias	Alias bzw. EAN je Mengeneinheit (LM105), muss eindeutig sein; Spalten Datensatzstatus, Artikel- Aliasart, Artikel-Aliasnummer, Mengeneinheit; Suchfeld Suche in Ergebnis ; Icons Drucken, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen; bei 101.2.01 leer	EAN kommen per Import – am Touch nur nach Absprache	BH27 5.1.3; LIVE 18.10. 20:12
Artikelzuordnung	Zuordnungsmodus beim Leeren einer Box (LM104): FIXIERT / FLOAT / STANDARD je strategischem Lagerbereich, Priorität; Spalten Datensatzstatus, Zuordnungsmodus Artikel, Strategischer Lagerbereich, Priorität; bei 101.2.01 automatisch beim Anlegen eine Zeile STANDARD / LogiMat; sZONEA / 5; Icons Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen	mit dem Key-User festlegen (siehe Zuordnungen)	BH27 5.1.4; LIVE 18.10. 20:12
Bestandsidentifizierende Attribute	Zeilen MHD, Produktionsdatum, Charge, Seriennummer; Spalten Wareneingang, Bestandsführung, Warenausgang; je Auswahlliste Obligatorisch / Optional / Nicht anwendbar; bei 101.2.01 überall Nicht anwendbar	nicht ändern ohne Absprache	BH27 5.1.5; LIVE 18.10. 20:12

Tab. 7: Reiter in LM011 (Reiternamen wie live am 18.10.2026)



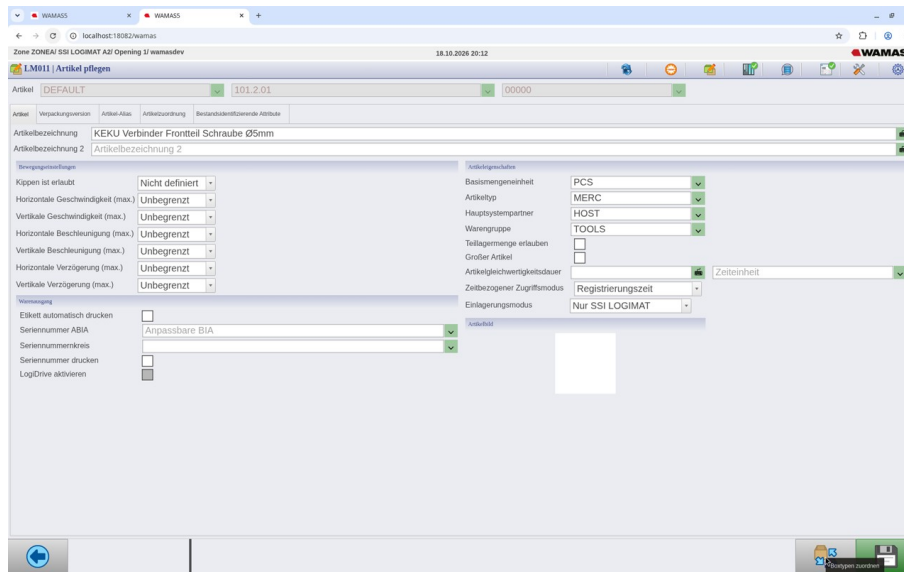


Abb. 11: Artikel pflegen (LM011) – bestehender Artikel 101.2.01, Reiter Artikel; unten rechts „Boxtypen zuordnen“ und Speichern (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

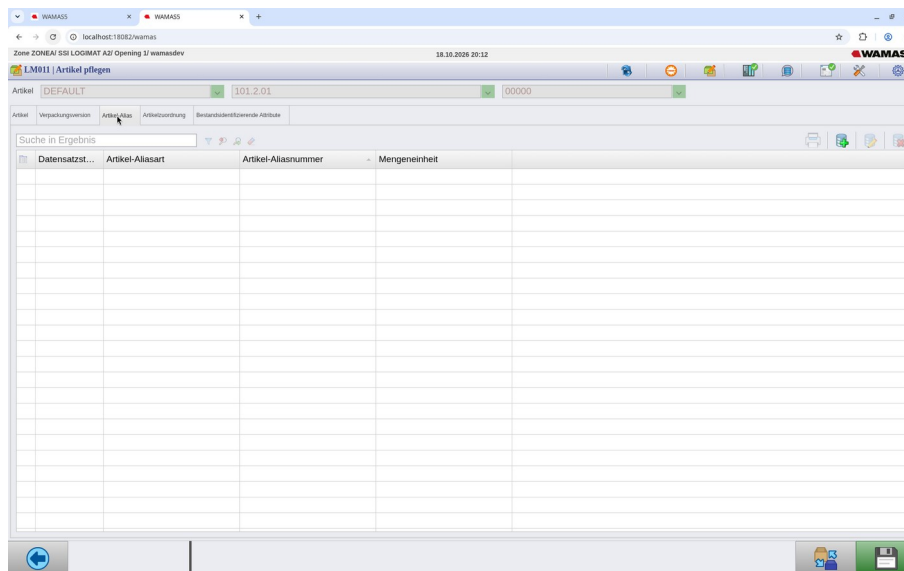


Abb. 12: Artikel pflegen (LM011) – Reiter Artikel-Alias (bei 101.2.01 leer) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

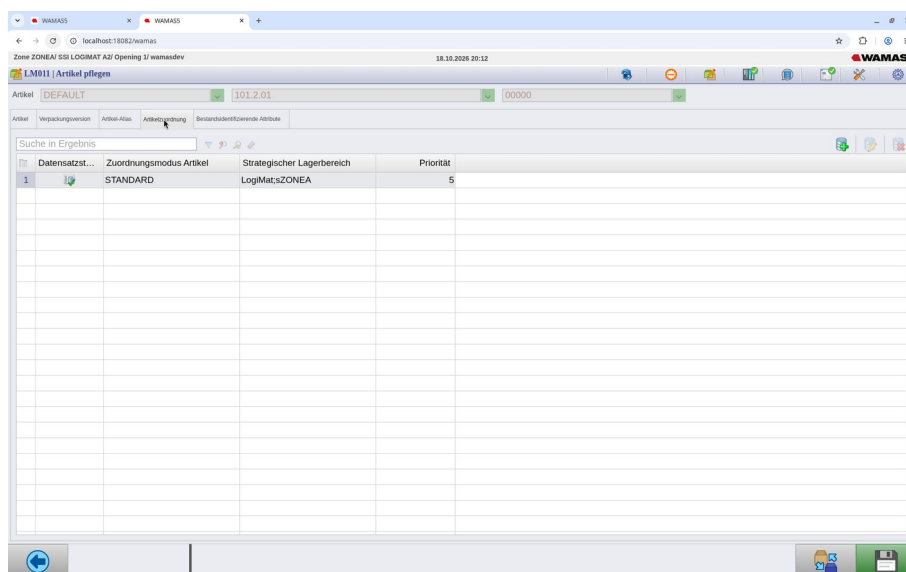


Abb. 13: Artikel pflegen (LM011) – Reiter Artikelzuordnung mit der automatisch angelegten Zeile STANDARD / LogiMat;szONEA / 5 (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

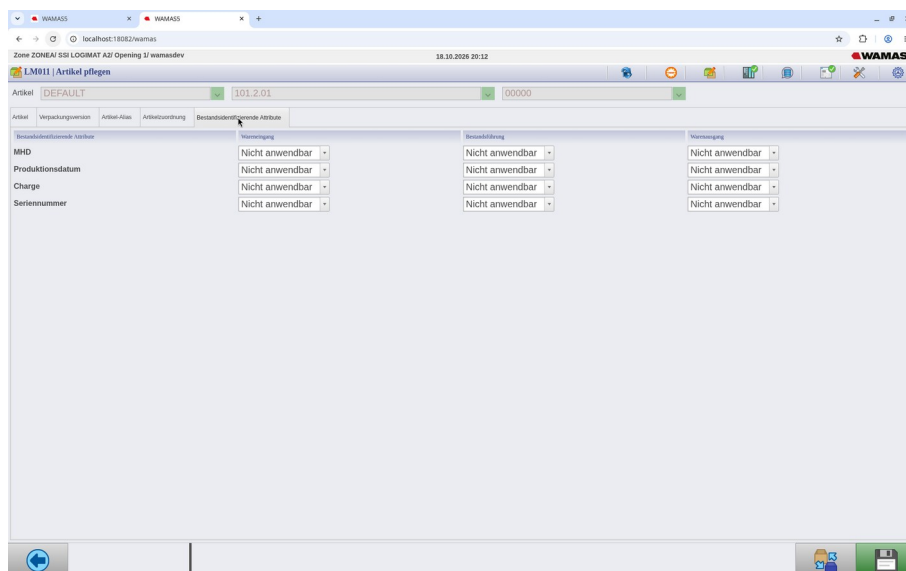


Abb. 14: Artikel pflegen (LM011) – Reiter Bestandsidentifizierende Attribute, überall „Nicht anwendbar“ (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8, 18.10.2026)

Nicht ändern

Artikelnummer, Klient und Variante sind der Schlüssel des Artikels und können nicht geändert werden. Eine andere Nummer im Feld eingeben und **Suche** tippen heisst: einen anderen Artikel öffnen bzw. neu anlegen. Bei einem Tippfehler in der Artikelnummer: den Key-User informieren (Artikel im Desktop-Client prüfen, ggf. sperren).

Etikett automatisch drucken

Die Checkbox **Etikett automatisch drucken** im Reiter Artikel (Bereich Warenausgang) wurde am 18.10.2026 am Touch in LM011 live gesetzt. Laut Handbuch druckt sie ein Etikett automatisch **nach der Kommissionierung**. Bei der Hauri AG nur nach Absprache aktivieren.

Quelle: BH27 Kap. 5.1–5.1.5 (S. 60–63); KA-ART Kap. 5.1 (Tab. 9), 6.1; KH-L Kap. 3.2–3.3; PROT 18.10. 12:18; ETA (labelPrint); LIVE 18.10. 19:44–20:00 und 20:11–20:12

6 Artikel einem Boxtyp zuordnen (LM012)

Ein Artikel kann nur in eine Box eingelagert werden, die ihm zugeordnet ist. Die Zuordnung zu einem **Boxtyp** legt dabei **keine** Box an – Boxen entstehen nur im Tablarlayouteditor (siehe **Boxen kreieren**).

1. LM011 → Reiter **Verpackungsversion** → Verpackungsversion wählen → Icon **Boxtypen zuordnen**.
Bei einem bestehenden Artikel liegt das Symbol **Boxtypen zuordnen** in LM011 auch unten rechts neben **Speichern** (live 18.10.2026).
2. In **Boxtypen zuordnen** (LM012) eine Boxtyp-Zeile markieren, **Zugeordnet** aktivieren.
3. **Max. Artikel in Box** eingeben (wie viele Stück passen in die Box), z. B. 50 für 101.2.01, oder **Unbegrenzt** aktivieren. Soll ein Boxtyp nicht mehr verwendet werden: **Auslaufend**.
4. **Speichern**.

Ein Bildschirmfoto von **Boxtypen zuordnen** (LM012) liegt noch nicht vor (LM012 am 18.10.2026 um 12:11–12:14 bedient, aber nicht fotografiert). Die zehn am Abend angelegten Hauri-Artikel haben noch **keine** Boxtyp-Zuordnung (Status **Kein Boxtyp zugeordnet** in LM007).

Meldung	Bedeutung	Was tun?
„Box muss ausgewählt werden.“	keine Boxtyp-Zeile markiert	Zeile antippen
Boxtyp zeigt „(Leer: 0)“	keine freie Box dieses Typs	Box im Tablarlayout anlegen
„Es wurde kein Tablar gefunden.“	kein Tablar mit freier passender Box	Box anlegen (Boxen kreieren)

Tab. 8: Meldungen in LM012 (live auf dem SSI-Testsystem)

Quelle: BH27 Kap. 5.1.2; KH-L Kap. 2.4, 3.2, 6; TLOG 17.10. 06:55; PROT 18.10. 12:11–12:14 (LM012 am Touch, Max. 20)

7 Was geht am Touch – was nicht

Aufgabe	Am Touch	Wenn nicht am Touch: wo dann?	Hinweis
Artikel suchen	ja – LM007 (max. 50 Treffer, */%)	–	Bestand über LM040
Einzelnen Artikel schnell anlegen	laut Handbuch ja – LM041 (Nummer, Einheit, Grosser Artikel, Gewicht, Abmessungen), nur über Tablarvorgang	–	nur nach Absprache; LM041 nicht geprüft, im Kurs LM007 → LM011
Artikel vollständig anlegen	ja – LM007 → Artikel anlegen → LM011	Desktop MD089 (vereinfacht)	live 18.10.2026 (10 Artikel); Icon in LM007 unten rechts
Bezeichnung, Artikeltyp, Warengruppe ändern	ja – LM011 Reiter Artikel	Desktop MD002	Warengruppe mit dem Key-User
Etikett automatisch drucken setzen	ja – LM011 Reiter Artikel (live 18.10.)	Desktop MD002 Reiter WLS-Artikel	nur nach Absprache
Boxtyp zuordnen, Höchstmenge	ja – LM012 bzw. an der Box (LM002)	Desktop LM084	Box muss im Layout existieren
Artikel einer Box zuteilen / lösen	ja – LM002 / LM043	–	Lösen nur bei leerer Box
Artikeletikett drucken	ja – LM007 Icon Artikeletikett drucken ; Druckerknopf in LM035 (live 18.10.)	Desktop MD001 → MD052	Handbuch widersprüchlich („nur Desktop“); Drucker auf Hauri-System [vor Ort prüfen]
Verpackungsversion, Mengeneinheiten des Artikels	laut Handbuch ja (LM102/LM103)	Desktop MD002	bei Hauri nicht am Touch – Einheiten wirken auf Bestand
Alias / EAN	laut Handbuch ja (LM105)	Excel-Import (Spalte I) bzw. MD002	bei Hauri über Import; nicht live getestet
Viele Artikel auf einmal anlegen	nein	Excel-Import EXCEL_ITEM_V5 (MD001 → LM163)	normaler Weg bei Hauri
Artikelnummer, Klient, Variante ändern	nein (Schlüssel)	auch am Desktop nicht – neuen Artikel anlegen (ggf. MD002 Duplizieren)	Tippfehler → Key-User
Artikel kopieren	nein (nicht beschrieben)	Desktop MD002 → Datensatz duplizieren (FW014)	live 18.10. am Desktop genutzt
Artikel löschen	nein (nicht beschrieben) [vor Ort prüfen]	Desktop; Löschen eines ganzen Artikels in keinem Handbuch beschrieben	Empfehlung: Stammdatenstatus Gesperrt (MD002)
Neue Mengeneinheit (z. B. PAAR) oder Warengruppe anlegen	nein	Desktop MD017 (Klient pflegen)	PAAR, M, GAR erst nach Freigabe
Artikelbild	nein – am Touch nicht sichtbar (Testsystem)	Desktop MD002 / LM114	offener Punkt
Externer Artikel	nein	Mobilterminal	bei Hauri nicht genutzt

Tab. 9: Was geht am Touch-Client – was nicht

Quelle: BH27 Kap. 5.1–5.6, 6.8.2.1; KA-ART Kap. 2, 4.8, 5–7; WD-ART Kap. 4, 5, 6; TLOG 17.10. 13:29 (Bild), PROT 18.10. 12:18, 13:05, 13:30; LIVE 18.10. 19:44–20:00; HA-02, HA-04

8 Was ist zu beachten

Checkliste **vor** dem Anlegen am Touch:

#	Prüfpunkt	Warum
1	Absprache mit dem Key-User	Import ist der normale Weg; keine Doppelpflege
2	Gibt es den Artikel schon? LM007 mit Platzhalter suchen, z. B. 101.2* oder *2.01	verhindert doppelte Artikel (101.2.01 steht in Importdatei teil01)
3	Hersteller-Nr. exakt abschreiben: Punkte, führende Nullen, keine Leerzeichen, Gross-/Kleinschreibung	die Nummer ist der Schlüssel und kann nicht korrigiert werden
4	Einheit PCS – in LM011 ist Stück vorbelegt, aktiv auf PCS ändern	andere Einheiten erst nach Freigabe
5	Freie Box auf dem Tablar vorhanden (Weg A)	ohne Box keine Zuordnung, kein Einlagern
6	Höchstmenge realistisch (wie viele Stück passen in die Box)	zu klein: Einlagern gesperrt; zu gross: Box überfüllt
7	Bezeichnung sofort über Mehr oder danach in MD001/MD002 ergänzen	LM041 hat laut Handbuch kein Bezeichnungsfeld
8	Nach der Anlage in MD001 prüfen (Klient, Artikeltyp, Systempartner, Verpackungsversion)	Vorbelegung von LM041 ist nicht dokumentiert; LM011 belegt MERC, HOST, TOOLS und Basis-ME Stück vor
9	Nummer in der Excel-Liste gleich schreiben	der nächste Import aktualisiert den Artikel [vor Ort prüfen]
10	Erst mit einem Artikel testen, Ergebnis prüfen, dann weitere	Fehler früh erkennen
11	Nach Parameteränderungen am Touch ab- und neu anmelden	Änderungen werden erst nach neuer Anmeldung wirksam

Tab. 10: Checkliste vor der Artikelanlage am Touch

Seriennummer, MHD, Charge

Ob beim Einlagern MHD, Charge oder Seriennummer abgefragt werden, steuert der Reiter

Bestandsidentifizierendes Attribut (LM011). Seriennummern können von Hand erfasst werden; das SSI-Testsystem prüft dabei **nicht**, ob eine Seriennummer schon vergeben ist. Auf doppelte Nummern selbst achten.

Quelle: BH27 Kap. 5.1.5; KA-ART Kap. 5.2, 6; PROT 18.10. 12:18–12:22 (Test-Seriennummern); HA-04 (Importreihenfolge)

9 Stolperfallen

- Artikelnummer mit Leerzeichen oder anderer Schreibweise angelegt (z. B. 101.2.1 statt 101.2.01) → zweiter Artikel, Bestand verteilt sich. Nummer lässt sich nicht korrigieren.
- Artikel am Touch angelegt, obwohl er schon importiert war → vorher in LM007 suchen.
- Einheit PAAR, M, GAR gewählt, obwohl sie noch nicht freigegeben ist → nur PCS verwenden, bis der Key-User die Einheiten bestätigt.
- LM041 gespeichert, aber **Artikelzuordnung bestätigen** vergessen → Artikel existiert, Box ist aber nicht zugeordnet; Einlagern geht nicht.
- LM012 gespeichert und erwartet, dass eine Box entsteht → nein, Box im Tablarlayouteditor anlegen.
- „Kein Tablar gefunden“ beim Einlagern über die Artikelsuche → es gibt keine freie, passende Box; Tablar direkt anfordern und Box anlegen.
- Zahl eingetippt und sofort Haken gedrückt → Zeichen fehlen. Erst **Tab**.
- In LM011 die Vorbelegung **Basismengeneinheit** Stück stehen gelassen → Artikel hat die falsche Basiseinheit. Auf PCS ändern, bevor gespeichert wird.
- In LM103 die **Mengeneinheit** von Hand getippt → Fehler „Letzte Aktion wiederholen ...“. Einheit aus der Liste wählen.
- In LM011 sofort Felder ausfüllen wollen → sie sind grau, bis Klient, Artikelnummer und Variante eingetragen und **Suche** getippt ist.
- Grund in **Buchungsschlüssel auswählen** leer → Buchung geht nicht.
- Manuell geholtes Tablar nicht retourniert → bleibt in der Öffnung stehen.
- Artikel am Touch angelegt, der in der nächsten Excel-Importdatei ebenfalls steht → Import aktualisiert den Artikel; Bezeichnung kann sich ändern **[vor Ort prüfen]**.
- Parameter geändert, Touch zeigt noch das alte Verhalten → ab- und neu anmelden. Hängt das Abmelden: **F5**.
- „Etikett automatisch drucken“ aktiviert und erwartet, dass beim Einlagern gedruckt wird → druckt laut Handbuch **nach der Kommissionierung**; für ein Etikett beim Einlagern den Druckerknopf **Artikeletikett drucken** nutzen.

Quelle: KH-L Kap. 6, 8; WD-TOUCH Kap. 10; BH27 Kap. 5.1.1; Doku-Notizen 18.10. (Etikett beim Einlagern); LIVE 18.10. 19:44–20:00

10 Übung und Praxisbeispiel

10.1 Praxisbeispiel: 101.2.01 neu anlegen, zuordnen und einlagern

Voraussetzung: 101.2.01 ist noch nicht in WAMAS (Suche in LM007 ohne Treffer). Ist er schon da, dasselbe mit 311.2.01 (Bezeichnung KEKU Aufsteckverbinder Seitenteil, KEKU_AS_SE); sind beide schon importiert, nur Schritte 5–8 mit dem vorhandenen Artikel.

Schritt	Dialog	Aktion
1	LM007	101.2* suchen → kein Treffer
2	LM006 / LM040	Manuelle Vorgänge → Tablar mit freier Box anfordern
3	LM002	Box antippen → Der Box einen Artikel zuteilen → 101.2.01 → Suche → Icon Artikel anlegen
4	LM041 / LM011	Artikelnummer 101.2.01, Einheit PCS → Mehr → Bezeichnung → Speichern
5	LM002	# Basismengeneinheiten (max.) 50 → Tab → Artikelzuordnung bestätigen
6	LM002 / LM101	Lagern → 5 → Tab → Haken → Buchungsschlüssel + Grund → Haken
7	LM002	Tablar retournieren
8	LM040	Kontrolle: 101.2.01, 5 PCS

Tab. 11: Praxisbeispiel 101.2.01

10.2 Übung: Schulungsartikel SCHULUNG-001

Nur mit OK des Key-Users, da der Artikel im Hauri-System bleibt.

1. In LM007 SCHULUNG* suchen – kein Treffer erwartet.
2. Tablar mit freier Box anfordern, Box antippen, **Der Box einen Artikel zuteilen** → SCHULUNG-001 → **Suche** → **Artikel anlegen**.
3. In LM041: Artikelnummer SCHULUNG-001, Einheit PCS, Gewicht und Abmessungen nach Wahl → **Mehr** → Bezeichnung „Schulungsartikel – nicht verwenden“ → **Speichern**.
4. Höchstmenge 20 → **Tab** → **Artikelzuordnung bestätigen**.
5. **Lagern** 5 PCS → **Tab** → Haken → Buchungsschlüssel und Grund „Schulung“ → bestätigen.
6. **Tablar retournieren**; in LM040 prüfen: SCHULUNG-001 = 5 PCS.
7. Fragen: Welche Felder verlangte LM041 als Pflicht? Welche Werte stehen danach in MD001 für Klient, Artikeltyp und Systempartner?

10.3 Aufräumen nach der Übung

1. Tablar mit SCHULUNG-001 anfordern → Box → **Kommissionieren** 5 → Buchungsschlüssel und Grund „Schulung Rückbau“ (Bestandskorrektur).
2. Bei leerer Box: **Artikelzuordnung aufheben** (LM043), falls WAMAS nicht ohnehin fragt.
3. Am Desktop (Key-User): Artikel SCHULUNG-001 auf Stammdatenstatus **Gesperrt** setzen oder löschen, falls möglich [**vor Ort prüfen**]. Boxtyp-Zuordnung in LM084 entfernen.

Quelle: BH27 Kap. 5.6.1–5.6.2; KA-ART Kap. 6.3–6.4; WD-TOUCH Kap. 11

10.4 Auf dem Testsystem angelegte Hauri-Artikel

Am 18.10.2026 wurden auf dem **SSI-Testsystem** (nicht auf dem Hauri-System) zehn Hauri-Artikel am Touch angelegt, Weg B (LM007 → **Artikel anlegen** → LM011), Benutzer der SSI-Entwicklung. Für alle gilt: Klient DEFAULT, Variante 00000, Basismengeneinheit PCS, eine Standard-Verpackungsversion PCS mit Artikelmengeneinheit 1 PCS = 1 PCS, Artikeltyp MERC, Warengruppe TOOLS (vorbelegt), Status in LM007 **Kein Boxtyp zugeordnet**. Keine Box zugeordnet, kein Bestand eingelagert.

#	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Angelegt (Zürich)
1	101.2.01	KEKU Verbinder Frontteil Schraube Ø5mm	19:48
2	114.2.01	KEKU Verbinder Seitenteil Schraube Ø5mm	19:51
3	301.2.01	KEKU Aufsteckverbinder Frontteil	19:52
4	311.2.01	KEKU Aufsteckverbinder Seitenteil	19:53
5	9002323	Band inliegend 110° ohne Feder Inserta	19:54
6	145550	Divario P18 EinschiebeVerbinder Lamello	19:56
7	7085783	Aufsteckblumotion 170°	19:57
8	8885473	Eckband 110° Blumotion Inserta Blum	19:58
9	9001573	Eckband 110° Feder Inserta	19:59
10	9001953	Eckband 110° ohne Feder Inserta	20:00

Tab. 12: Auf dem SSI-Testsystem am 18.10.2026 angelegte Hauri-Artikel

Nicht angelegt wurden die Kandidaten 2370065, 7496665, 7175318 und 8277163.

Bedeutung für die Schulung

Diese Artikel existieren nur auf dem SSI-Testsystem. Auf dem Hauri-System gilt weiterhin Kapitel 1: zuerst in LM007 suchen, ob der Import sie schon angelegt hat. Ob die Testartikel gesperrt oder gelöscht werden, entscheidet die SSI-Projektleitung; ohne OK bleiben sie bestehen.

Quelle: LIVE 18.10. 19:48–20:00 (Bildschirmfotos LM007 je Artikel); DB 18.10. 20:02 (Anlagezeit, Werte, nur lesend)

11 Quellenverzeichnis

Kürzel	Dokument
BH27 / BH28	Benutzerhandbuch 2.7 (deDE) / User Manual 2.8 (enUS), Kap. 5.1, 5.6, 6.1.4, 6.8.2
KH-L	Know-how LOGIMAT-Bedienung Touch-Client, Stand 17.10.2026 (live verifiziert)
KH-A	Know-how WAMAS Admin, Stand 17.10.2026
KA-ART	SSI-Kundenanleitung „Artikel anlegen und importieren (ohne Schnittstelle)“ V 1.0, 15.10.2026
WD-ART	How-to „Artikel anlegen und importieren“ V 1.0, 18.10.2026 (Live-Tests WAMAS Dev)
WD-TOUCH	Schulungsunterlage „Schulung Touch LOGIMAT“ V 1.0, 18.10.2026 (Live-Tests WAMAS Dev)
SCH-B / SCH-A	SSI-Schulungsunterlage Benutzer / Administrator v1.0
TLOG / PROT	Testlog WAMAS Dev und Parameter-Protokoll, SSI-Testsystem srv01, 16.–18.10.2026
LIVE 18.10.	Bildschirmfotos der Artikelanlage am Touch, SSI-Testsystem, 18.10.2026 19:43–20:00 (LM006, LM007, LM011, LM102, LM103, LM003)
DB 18.10.	Lesende Datenbankprüfung der angelegten Artikel, SSI-Testsystem, 18.10.2026 20:02
ETA	Analyse Etiketten-Auslöser (labelPrint, snPrint), 18.10.2026
HA-02 / HA-04 / HA-05	Hauri-Schulungsmappe: Administratoranleitung, Artikel importieren, Boxen kreieren V 1.0
XV5	Testimport_V5_20.xlsx, Hauri_Artikelimport_V5_teil01_PCS.xlsx (Artikel 101.2.01, 311.2.01)

Tab. 13: Quellen